


LST-GM1/GM2

Soldadora Geo Hot Wedge




Modelo	LST-GM1	LST-GM2
Tensión nominal	120 / 230 V	120 / 230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potencia nominal	1400 W	600 W
Velocidad de soldadura	0.5 ~ 5.0 m/min	0.5 ~ 5.0 m/min
Temperatura de calentamiento	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C
Presión de Soldadura	100 ~ 1000 N	100 ~ 1000 N
Espesor del material soldado	0.2 ~ 2.0 mm (Capa única)	0.2 ~ 2.0 mm (Capa única)
Ancho de superposición	12 cm	12 cm
Ancho de costura	15 mm *2, Cavity interna 15mm	15 mm *2, Cavity interna 15mm
Resistencia de la costura	≥ 85 % Material	≥ 85 % Material
Peso Neto	9.0 Kg	7.5 Kg
Métodos de colocación de membranas	Membrana Colocada un lado sobre el otro	Membrana colocada de un solo lado
Pantalla Digital	Visualización de temperatura y velocidad	Visualización de temperatura y velocidad
Certificado	CE	CE
Garantía	Un Año	Un Año

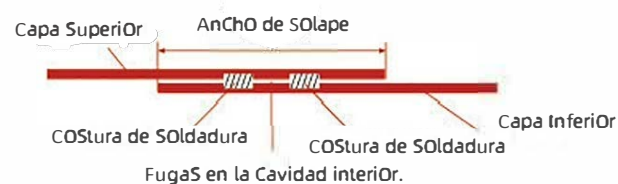

LST-GM1 Diagrama de Soldadura



LST-GM2 Diagrama de Soldadura

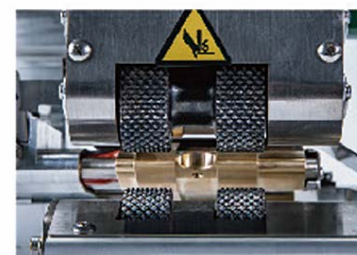

Estructura del rodillo de presión



Sistema de Control



Sistema de calefacción



Estructura de colocación de membranas

