



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS



Fluid Handling Technology...

art. 8540.1000



Enrollador fijo s. 530, para agua caliente, 400 bar, sin manguera. Disposición para doble entrada-salida. Entrada G 3/8" (h), salida G 3/8" m

ÁREAS DE USO


Limpieza, Industria manufacturera, Naval y offshore

CARACTERÍSTICAS

Presión	20 bar
Tipo Fluido	aire - agua
Articulación	latón
Juntas	Viton®
Tipo	fijo
Material	acero pintado
Empalmes	-
Tubo	-
Ø y largo del tubo	-
Entrada	G 1/2" (h)
Salida	G 3/8" (m)
Paso	latón - acero galvanizado
Empaquetado	N° 1 - 73x45x73 cm
Peso neto - bruto	24,6 kg - 29,9 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

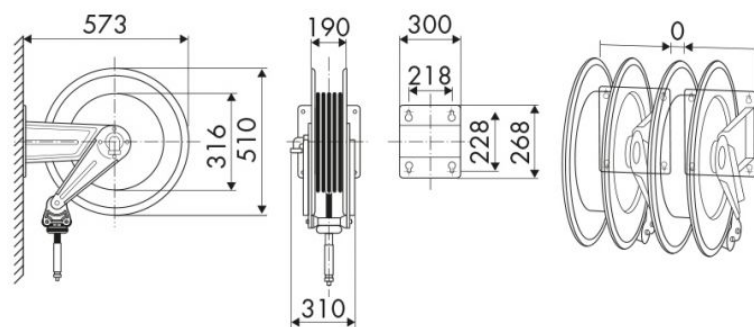

CAPACIDAD DE LOS ENROLLADORES

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
37 m	35 m	25 m